

Concept

Le projet avait pour objectif la construction d'un bâtiment avec un **bilan carbone le plus bas possible**. Des choix exigeants ont été faits au niveau de la structure portante et des matériaux. Vu la surface foncière limitée à disposition pour cette construction, le bâtiment présente une forme compacte et traversante. L'application de la **règle des 5R** (renoncer, réduire, réutiliser, réparer, recycler) a servi de fil rouge pour la réflexion et la construction.



MEYRIN.ch



Informations

Plateforme de partage de pratiques exemplaires liées au réemploi des matériaux de construction
<https://reuzi.ch/docu/>



Contact

Ville de Meyrin
Service de l'urbanisme, travaux publics et énergie
ute@meyrin.ch, 022 782 82 82
Chef de projet: Jakob Schemel, architecte

MEYRIN.ch


Construction durable

Hangar pour l'entretien des stades

Réemploi, sobriété, matériaux biosourcés et traçabilité... Autant de principes fondateurs qui ont guidé la conception de ce bâtiment à l'empreinte carbone minimale. Sa structure et ses matériaux ont fait l'objet de choix mûrement réfléchis pour allier performance et responsabilité environnementale.



Le hangar abrite les machines d'entretien des stades de sport, un atelier de réparation, des vestiaires et un réfectoire.

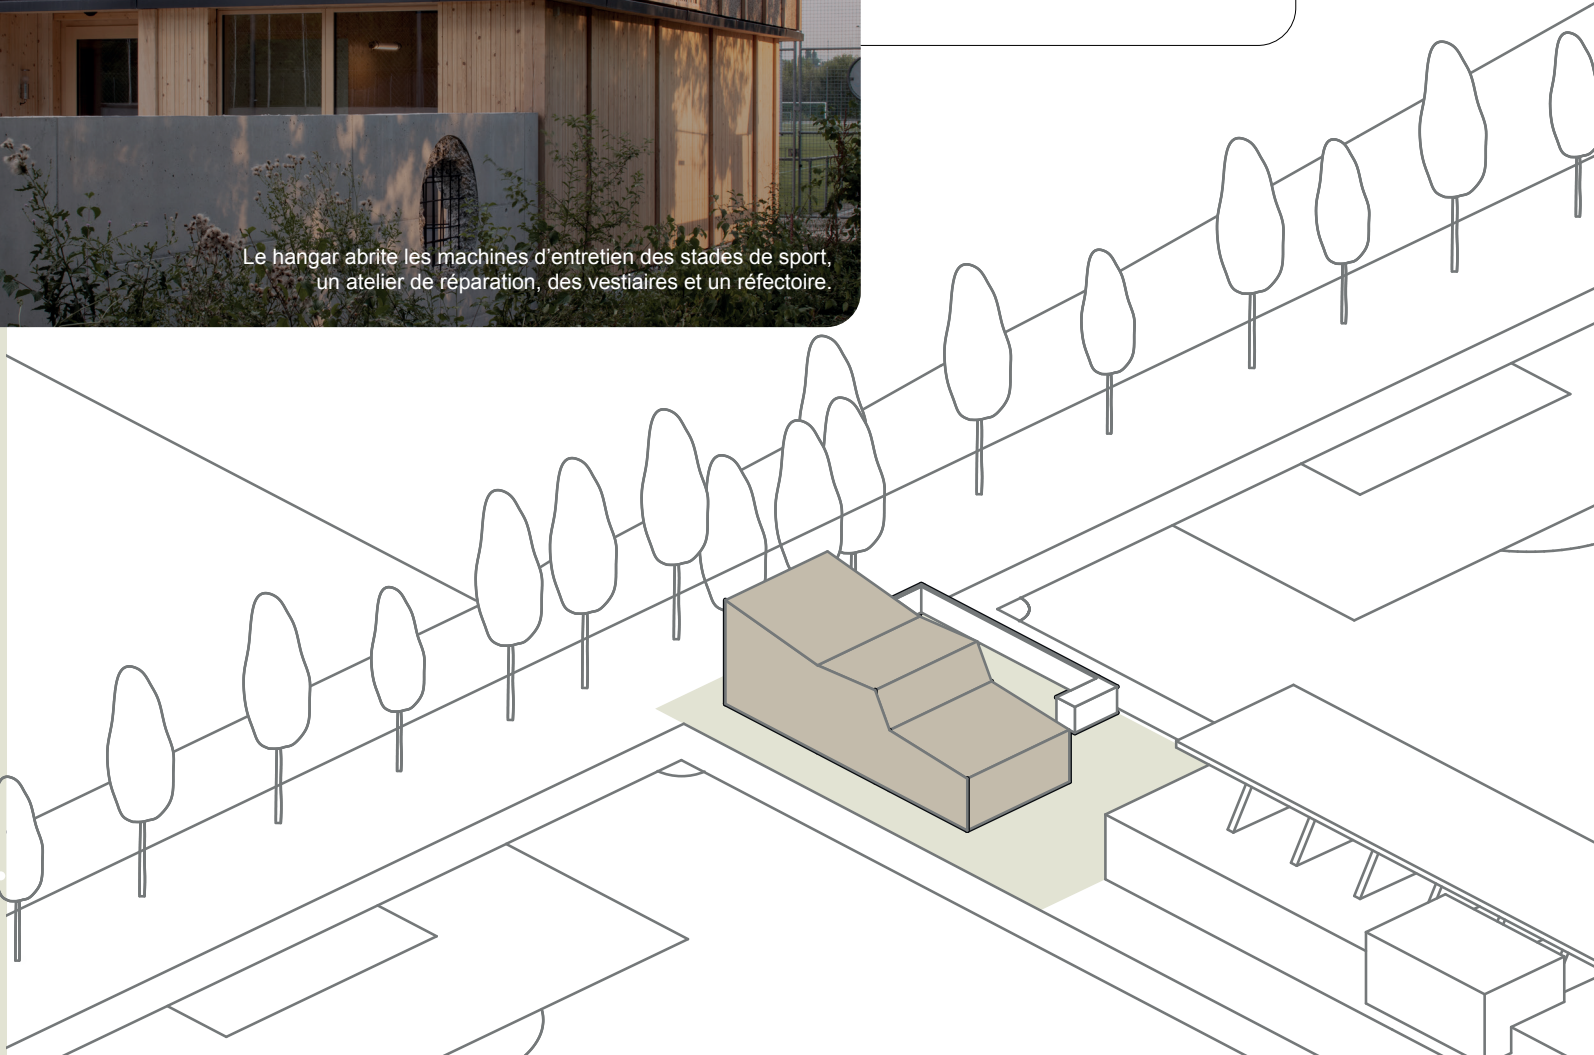

Les matériaux

Le type des matériaux utilisés et la structure portante ont été sélectionnés sur la base de leur **bilan carbone peu élevé** et de leur **faible impact environnemental** au regard d’autres matériaux.



BÉTON DE RÉEMPLOI

Le béton de réemploi a été retenu pour le dallage de la cour et le sol du hangar, permettant de réduire de 81 % les émissions de CO² et de diminuer de 66 % l'impact environnemental global comparé à l'utilisation de béton coulé sur site.



TERRE CRUE

Les cloisons intérieures sont montées en terre crue. Ces briques assurent de bonnes conditions hydrométriques (taux d'humidité relative de l'air à l'intérieur d'un bâtiment) du bâtiment.

Une bonne hygrométrie préserve la structure, les matériaux et le confort des occupants. Cela contribue à minimiser les dommages potentiels et à prolonger la vie utile d'un bâtiment.



BOIS MASSIF

La structure portante est en bois massif, sans colle, ni clous. Pour les murs porteurs, le choix s'est orienté vers un système de planches juxtaposées, tenues avec des chevilles en bois dur. En plus de réduire le nombre de matériaux et substances, la déconstruction sera facilitée le cas échéant.




FIBRE DE BOIS

L'isolant est en fibre de bois. En comparaison à un isolant en polystyrène expansé, l'impact environnemental global (UCE) de la fibre de bois est diminué de 70% à 90%. De plus, cette matière est entièrement renouvelable et stocke le CO² capté durant la croissance de l'arbre.

LIÈGE

Les façades de l'étage sont en liège, assurant la protection du bâtiment. Le liège requiert peu d'entretien par rapport à des façades en bois. La matière est entièrement biosourcée et thermo-agglomérée sans additifs supplémentaires, la sève faisant office de liant. C'est également une excellente enveloppe isolante, protégeant du froid en hiver et du chaud en été.

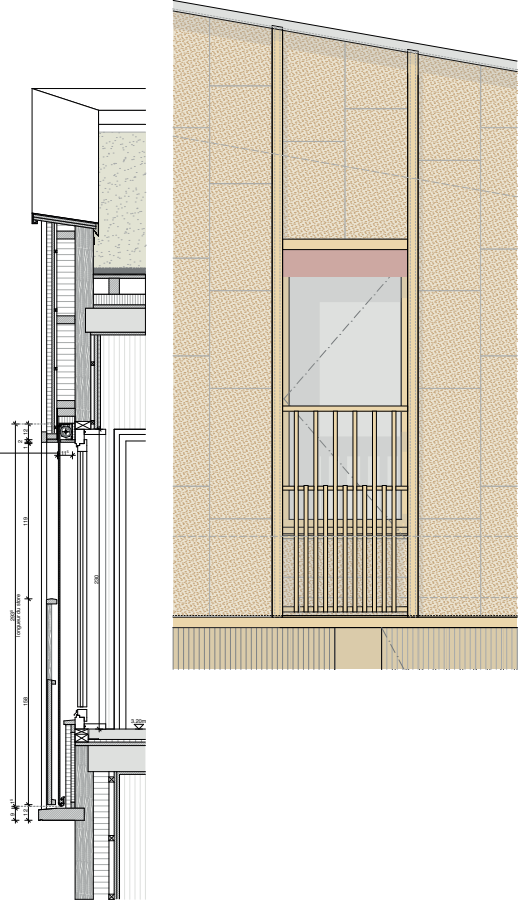

Le réemploi du mobilier

Une recherche de mobilier de réutilisation a permis d'éviter d'acheter du mobilier neuf.

Un lavabo et le mobilier de la cafétéria sont de seconde main. Le monte-charge extérieur a également été récupéré d'un autre bâtiment, réparé et mis en service dans ce hangar. Enfin, l'œuvre «Opus circulaire» (grand disque en béton, voir photo ci-contre) des artistes Héloïse Gailling et Marc Rickling, a été sauvée de la destruction d'un immeuble à Lausanne pour être recyclée en dalle pour le sol du parterre extérieur du hangar.




Traçabilité des matériaux

Afin de vérifier le **provenance** des matériaux, le maître d'ouvrage a mandaté une entreprise qui a effectué l'analyse des différentes **étapes parcourues par les matériaux**, de leur extractions à leur utilisation.

Bois de structure

Les éléments en bois utilisés pour supporter des charges ou construire l'ossature d'une structure (maison, pont, etc.).




Fibre de bois

Matériau issu du traitement des bois résineux ou feuillus, transformés en fibres fines. Ces fibres sont ensuite agglomérées pour produire des panneaux isolants ou des matériaux composites.





Liège

Le liège offre une isolation thermique et phonique optimale pour les sols, plafonds, murs intérieurs, façades et toits. Produit 100% naturel et recyclable, il résiste à l'humidité et est difficilement inflammable.

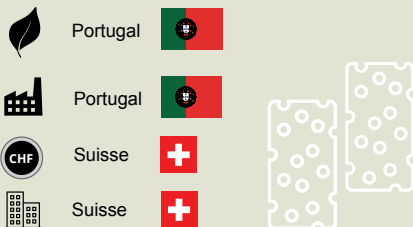

Linoléum

Le linoléum (« lino ») est un revêtement de sol fabriqué à partir de 9 matières naturelles venant de différents endroits du monde. Il est principalement composé de pâte de liège, d'huile de lin (huile extraite des graines de lin), de résine, de farine de bois et de pigments.

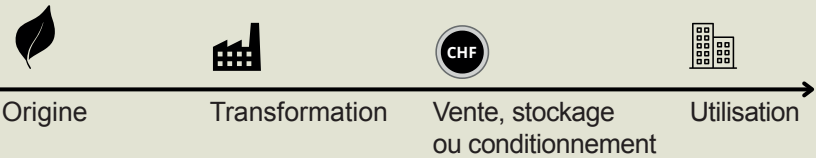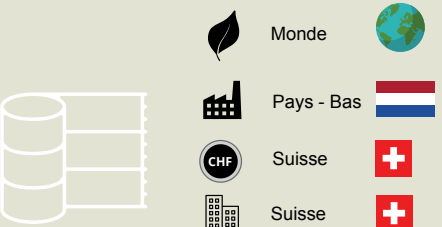

Enjeux

La construction de ce bâtiment a permis de comprendre les défis de la **démarche de réemploi** et de l'expérimenter dans un projet réel, afin de pouvoir l'intégrer dans d'autres bâtiments. Il faut être conscient du fait que le choix du réemploi a entraîné un **impact sur les délais**. Le béton de réemploi n'étant pas disponible au moment du chantier, il a fallu attendre quelques mois pour trouver les bonnes dalles. L'ascenseur extérieur a été quant à lui été repéré rapidement et réservé, grâce à un acompte, auprès de l'entreprise d'entretien des ascenseurs, pour le sauver de

la décharge... Faire le choix du réemploi dans un bâtiment nécessite **souplesse, agilité** et de garder l'œil ouvert sur toutes les opportunités. Un tel bâtiment requiert également de la part des usagers l'acceptation d'une **nouvelle esthétique**. Enfin, **le prix au m³ du bâtiment reste élevé** par rapport à des hangars «conventionnels» (béton coulé sur place, structure métallique, isolant en polystyrène expansé.). Mais la satisfaction d'obtenir un bâtiment **bas carbone** et d'expérimenter de nouvelles façons de construire valent largement les aléas de l'expérimentation !

